

## Gurtinstallation mit 3-Stepschieber

von Hubert Gramling (FIA Institute)

Ganz falsch: Rückfaltung nicht möglich, gibt bei 6 kN nach




Falsch: Rückfaltung möglich aber nicht durchgeführt, gibt bei 8 kN nach



Falsch: Rückfaltung durchgeführt, aber 3-Stepschieber nicht in Kontakt mit Käfigrohr, gibt bei 8 kN nach



Richtig: Rückfaltung durchgeführt und 3-Stepschieber in engem Kontakt mit Käfigrohr, hält mehr als 15 kN, wie im Standard gefordert.

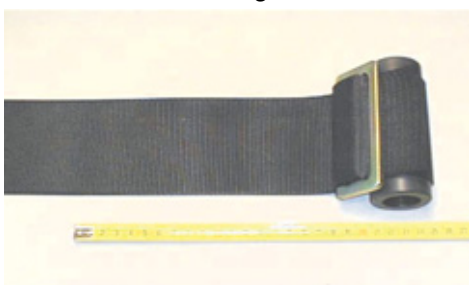

Hinweis: Nachdem der Schieber so nah als möglich ans Käfigrohr gebracht wurde kann man den Schieber festhalten und gleichzeitig am Schultergurt ziehen, wobei man nicht gerade, sondern abwechselnd rechts und links zieht, bis der Gurt auf dem Käfigrohr klemmt.